

Split Systems High wall



Bezdrátové ovládání



Režim vysoušení



Spánkový režim



Časové programování



Automatické polohování



Automatický restart



YHCB-YHHB 09-12



YHCB-YHHB 18-24

Nový!


- Automatický restart
- Časové programování I/O
- Automatické polohování
- Dálkové ovládání
 - Bezdrátově
 - 5 provozních režimů (chlazení/topení/odvlhčení/ventilátor)
 - Spánkový režim
 - Nastavení teploty v místnosti
 - Nastavitelná rychlost ventilátoru
 - Časové programování
 - Nastavitelný směr výstupu vzduchu
 - LCD displej



R407C

Split Systems High wall

YHCB-YHHB 09 až 24

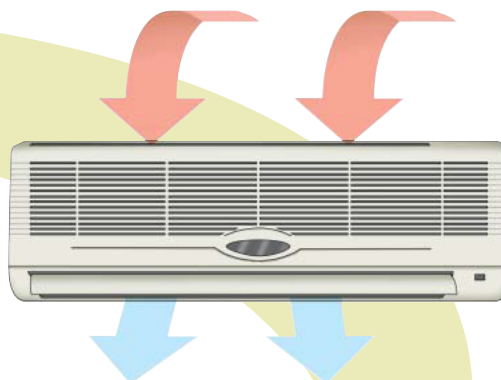

Technické údaje

		YHCB-YHHB				
Modely	Velikost	09F	12F	18F	24F	
Chladicí výkon	kW	2.5	3.5	5.3	7.0	
Topný výkon	kW	2.75	3.85	5.7	7.7	
Kompresor	Typ	Rotační				
Chladivo		R407C				
Napájení		1 x 230 V, 50 Hz				
Příkon (chlazení)	kW	0.93	1.4	2.09	2.7	
Příkon (topení)	kW	0.93 / 0.88	1.40 / 1.50	2.09 / 2.2	2.70 / 2.80	
EER / COP	w/w	2.7 / 3.1	2.5 / 2.6	2.5 / 2.6	2.6 / 2.7	
Průtok vzduchu (vysoká rychlost)	m ³ /h	420	530	850	1 000	
Hlučnost (1m)	Vnitřní	dB(A) 31 / 33 / 37		dB(A) 36 / 38 / 41		
	Vnější	dB(A) 51		dB(A) 54 / 55		
Rozměry	Vnitřní/vnější	V (mm)	745 / 320	745 / 320	1 095 / 300	1 095 / 300
		Š (mm)	210 / 818	210 / 818	312 / 800	312 / 800
		H (mm)	250 / 540	250 / 540	205 / 690	205 / 690
Čistá hmotnost	Vnitřní	kg	9.5	9.5	15	15
	Vnější	kg	32	37	43	51
Potrubí	Typ připojení	Kalíškový				
	Průměr	Plyn	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Kapalina		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	
Provozní meze – chladicí režim	max.tepl.	+ 46°C				
Provozní meze – topný režim	min.tepl.	-15°C				

Jmenovitý chladicí výkon je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota vzduchu 27°C (suchý tepl.) / 19°C (vlhký tepl.), venkovní teplota vzduchu 35°C (s.t.)

Jmenovitý topný výkon je založen na následujících podmínkách: vnitřní teplota vzduchu 21°C (suchý tepl.), venkovní teplota vzduchu 7°C (s.t.) / 6°C (v.t.)

Délka potrubí: 5 m s počáteční náplní

Příslušenství

Velikosti	09F	12F	18F	24F
Čerpadlo kondenzátu			AMP01B	
Souprava pro montáž na stěnu			AMW42A	
Souprava pro montáž na podlahu			AMF44B	